


Orbi36 **MASTER** série

- À l'épreuve des intempéries (IP-66)
- Unité de réchauffement et de ventilation
- CCD SONY haute résolution, zoom 36X
- Pan, Tilt et déplacement ultra rapide
- Mode couleur et N/B (interrupteur auto.)
- Contrôle RS485 ; protocole Pelco D/P
- 64 pré-réglages; auto-pan (4 groupes)
- 128 assignations de caméra
- 8 zones de masquage privé




• Différents supports de fixation

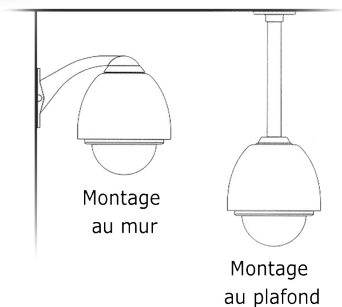

• Pan & Tilt Ultra Rapide



• Zones de masquage privé

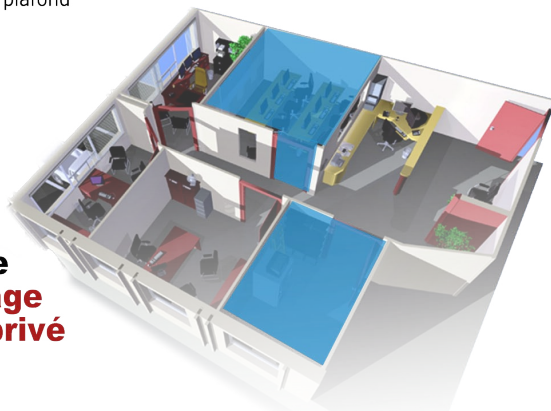

- À l'épreuve des intempéries (IP-66)
- Chauffage et ventilation intégrés
- CCD Sony haute résolution, Zoom 36X
- Pan, Tilt et déplacement à réponse rapide
- Mode couleur et N&B (automatique)
- Contrôle RS485
- 64 préréglages ; auto-pan (4 groupes)
- 128 assignations de caméra
- 8 zones de masquage privé



Orbi36

Enregistreurs

Caméras

Périphériques

Présentation générale

Enchâssée dans un boîtier compacte à doubles parois, la **Orbi36** est une caméra motorisée à réponse rapide munie d'un zoom optique de 26X. Ce modèle de la série Master a été conçu pour une utilisation en environnement extérieur et peut ainsi subir des températures et conditions climatiques extrêmes. Le contrôle à distance peut être assuré à partir un ordinateur ou d'un enregistreur vidéo numérique suivant les protocoles de communication RS485 ou Pelco D et P)

Caractéristiques techniques

Nom du modèle	Orbi36
Dispositif d'image	CCD Sony 1/4"
Résolution	470 lignes
Ratio S/B	Plus de 48 dB
Obturateur électronique	1/60 - 1/10,000
Diaphragme	F1,6 - F4,5
Lentille	3,4 - 122 mm (zoom opt. 36X, numérique 10X)
Luminosité minimale	1,0 lux (F1,6)
Balance des blancs	Auto (ATW/AWB) fixe
Alarmes I/O	3 entrées, 1 sortie
Alimentation	24V AC
Consommation	40W max.
Temp. d'opération	- 35°C ~ 55°C
Détection de mouvement / connecteur vidéo BNC	
Pan & Tilt (64 préréglages)	
Étendue	360° sans fin / 0 - 90°
Horizontal / Vertical	300° / 210°

Numéro de catalogue

Orbi36 (lentille zoom 36X)

Accessoires inclus

Support d'installation mural
Unité d'alimentation

Accessoires optionnels

Support d'installation en montage en coin, montage sur poteau, montage en coin intérieur, montage en suspension.

